
## MEIKO – TopLine Automates de nettoyage et de désinfection



## MEIKO SAN 14 B / TopLine 40



Combiné de soins avec vidoir, lavabo et automate de nettoyage et de désinfection. Le combiné compact répondant aux exigences du local septique.

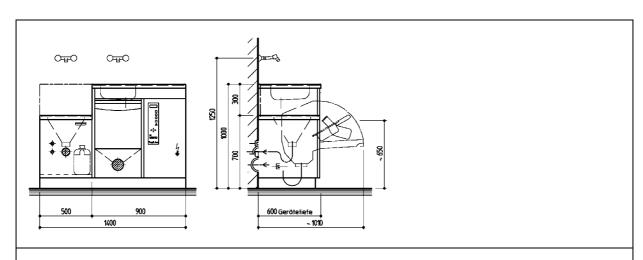

Données techniques

Eau froide : R  $\frac{1}{2}$  ", 5 – 25 °C Installation électrique : 3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4,6 kW

Débit :> 18 l/min. Alternative :
Pression d'écoulement :> 1 bar

ression d'ecoulement : > 1 bar Installation électrique : 1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2,8 kW

Eau chaude : R  $\frac{1}{2}$  ", 45 -60 °C Valeur d'émission Débit : > 18 l/min. LpA relative au

Pression d'écoulement : > 1 bar poste de travail : 50 dB

Vidage : DN 100

Sous réserve de modification dans le cadre de la poursuite du développement.