


MEIKO - TopLine Máquinas automáticas de limpieza y desinfección

MEIKO TopLine 20 AT (Sistema automático de la puerta de la cámara)

Modelo estacionario. Se abre y se cierra de forma higiénica por medio de un detector de proximidad por infrarrojo (opcionalmente mediante pedal).

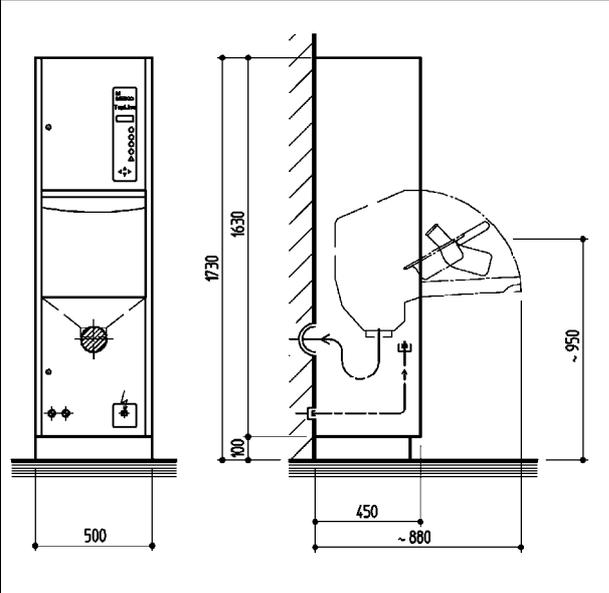

	<p>Datos técnicos</p> <p>Agua fría : R ½ ", 5 – 25 °C Flujo : > 18 ltr/min. Presión de la corriente máxima : > 1 bar</p> <p>Agua caliente : R ½ ", 45 – 60 °C Flujo : > 18 ltr/min. Presión de la corriente máxima : > 1 bar</p> <p>Desagüe : DN 100</p> <p>Instalación eléctrica : 3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4,6 kW de forma alternativa: Instalación eléctrica : 1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2,8 kW</p> <p>Nivel de emisión LpA referido al lugar de trabajo : 50 dB</p>
---	---

Nos reservamos el derecho de modificaciones condicionadas por el avance tecnológico.