
MEIKO – TopLine Automates de nettoyage et de désinfection



MEIKO SAN 20 W / TopLine 40



Combiné de soins avec vidoir, lavabo et automate de nettoyage et de désinfection. Un combiné avec un grand plan de travail et un placard spacieux.

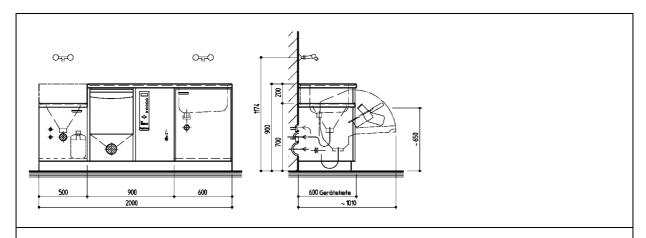

Données techniques

Eau froide : R ½ ", 5 -25 °C

Débit : > 18 l/min. Alternative :

Pression d'écoulement : > 1 bar Installation électrique : 1N PE ~ 230V, 50 Hz, 2,8 kW

Installation électrique : 3N PE ~ 400V, 50 Hz, 4,6 kW

Eau chaude : R $\frac{1}{2}$ ", 45 -60 °C Valeur d'émission Débit : > 18 l/min. LpA relative au

Pression d'écoulement : > 1 bar poste de travail : 50 dB

Vidange : DN 100

Sous réserve de modification dans le cadre de la poursuite du développement.